


## Ljungdahl FS-bånd/H

Ljungdahl FS-bånd/H er et enkeltklæbende tætningsbånd fremstillet af ekspanderet PVC-skum. Båndet har på den ene side en stærk trykfølsom acrylbaseret tape. Båndet fungerer som forsegling mod vand og støv, når det er komprimeret.

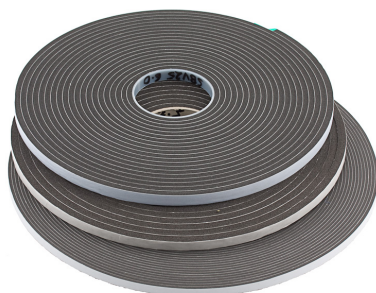

### Anvendelse

- Tag- og facadesamlinger.
- Profilplader.
- Alle former for glassystemer
- Skillevægge.
- Varme- og ventilationstætning.
- Køretøjskarrosserier.
- Kuldebroer i tag- og facadebeklædninger.
- Adgangsdøre.
- Kølerumspaneler.
- Præfabrikerede beholdere.
- Byggepaneler.
- Ovenlys.
- Drivhuse.

### Egenskaber

- Båndet er dækket med en stærk trykfølsom acrylbaseret tape.
- Kræver 30% komprimering for at skabe en vandtæt forsegling.
- Økonomisk og let at anvende.
- Opfylder brandklasse B2 (DIN 4102) og AbP DIN EN 13501-1 : 2010 Class E Fire classification.
- Opfylder European Directive 2000/53 EC (ly, hrome VI, viksølv, cadmium fri).

### Påføring, for- og efterbehandling

Kan påføres i temperaturer mellem + 10 °C og 40 °C.

### Farver og pakning

Basis	Ekstruderet PVC-skum med en stærk trykfølsom acrylbaseret tape.
Emballage	Varyer i forhold til dimension. Spørg vor tekniske afdeling.
Farve	
Lagerholdbarhed	12 måneder efter produktionsdato.

## Tekniske data

	Enhed	Test metode	Værdi
Lim		Akryl	
Shore A hårdhed		Sc F16	50
Styrke til 30% kompression	N/cm <sup>2</sup>	Sc F4	6,3
Trækstyrke	N/cm <sup>2</sup>	Sc F17	88
Brudforlængelse	%	Sc F17	> 140
Termisk konduktivitet	W/(mK)		0,043
Temperaturbestandighed		- 30°C til + 70 °C	
Anvendelsestemperatur		+ 10°C til + 40°C	
UV-bestandighed		Fremragende	
Lagerholdbarhed		1 år	
Brandklasse		B2 (DIN 4102 )	

Version: 2018-06-12

### Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på vore erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.



Ljungdahl A/S leverer et bredt sortiment af produkter til tætningsløsninger mod vind og vand i dansk byggeri.

Ljungdahl A/S · Hejrevang 22 · DK-3450 Allerød · Tlf: +45 48 14 00 10 · Fax: +45 48 14 02 34 · Mail: [ljungdahl@ljungdahl.dk](mailto:ljungdahl@ljungdahl.dk)