

SOUDAL FIRE RANGE

PASSIV BRANDSIKRING VED GENNEMFØRINGER

Brandprogrammet omfatter alsidige løsninger ved installationer i:

- ✓ Massive vægge (fx letbeton)
- ✓ Gipsvægge og CLT gulv.

Løsningerne dækker bl.a.:

- ✓ Kabler (enkelt, bundt, bakke og føringsrør)
- ✓ Plast- og metalrør
- ✓ Huller som er kritiske i forhold til brandsikring af brandsektioner og brandceller.

PRODLIB - BRANDLØSNINGSGENERATOR

ProdLib er en produkt-, konstruktions- og løsningsdatabase, hvor du kan finde alle Soudal Fire Ranges ETA-testede brandløsninger.



LJUNGDAHL MS INDOOR 2.0 & LJUNGDAHL AKRYL AFSLUTTENDE OG INDVENDIGE FUGER

Ljungdahl MS Indoor 2.0:

- ✓ Velegnet til skrabe-fuger
- ✓ Ekstrem holdbar
- ✓ Høj elasticitet
- ✓ Ftalatfri.

Ljungdahl Akryl:

- ✓ Velegnet til skjulte fuger til f.eks. lydisolering
- ✓ Fugning af fuger uden store bevægelser
- ✓ Vandbaseret
- ✓ Ftalatfri.



LJUNGDAHL AIRBLOCK® FLYDENDE DAMPSPÆRRE

Ljungdahl AIRBLOCK® Flydende dampspærre er udviklet til sikker, nem & hurtig dampspærremontage – også på vanskelige steder.



LJUNGDAHL AIRBLOCK® AIRBLOCK TAPE

Tape-serien er fuldklæbende og sikrer en tæt løsning. Den er nem at folde, hvilket forenkler montagen og reducerer risikoen for lufthuller – velegnet til både ind- og udvendig tætning af lysninger.



SABA ECOSEAL BIO HM

Holdbar og elastisk specialfuge med høj styrke, der modstår slid, fugt, UV og mikrobiologiske påvirkninger – miljøvenlig, med lav emission og helt uden opløsningsmidler.

TAG OS MED PÅ RÅD

Ljungdahls tekniske team består af seks konsulenter, der er fuldt opdateret på gældende krav og regler for dansk byggeri og industri. Kontakt din lokale konsulent og få den rette løsning til dit projekt.

Siden 1972 har vi arbejdet tæt sammen med kunder og partnere i byggeriet og industrien – fra arkitekter og rådgivere til bygherrer og udførende håndværkere.



KONTAKT OS

Ljungdahl A/S • Hejrevang 22 • DK-3450 Allerød
☎ 4814 0010
✉ ljungdahl@ljungdahl.dk
🌐 www.ljungdahl.dk

Ljungdahl
...en tæt forbindelse®

Ljungdahl
APTERINGSLØSNINGER

MATERIALE TIL INDVENDIG TØMRERARBEJDE

FUGER OMKRING GIPSVÆG

- LYDKRAV 35 dB 40 dB 45-50 dB
- BRANDKRAV EI 60 EI 120

FUGER OMKRING DØRE


- LYDKRAV 35 dB 40 dB 45-50 dB
- BRANDKRAV EI 60 EI 120

KLÆBELØSNINGER

- PANELER _____
- VÆGBEKLÆDNING _____
- AKUSTIKLOFT _____

MILJØCERTIFICERINGSKRAV

- HVILKE _____

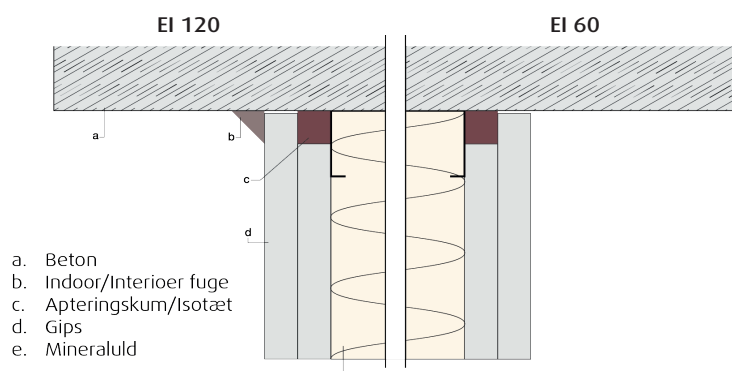

APTERINGSSKUM

LYD - OG BRANDTÆTNING MELLEM GIPSPLADER I TO LAG

- ✓ Vandbaseret og elastisk
- ✓ Testet op til brandklasse EI 120
- ✓ Lydtestet op til 54 dB
- ✓ 1 dåse = 6 poser á 600 ml.
- ✓ Ergonomisk påføring med lang pistol
- ✓ Kræver ikke epoxycertifikat
- ✓ Isocyanat- og opløsningsmiddelfri
- ✓ EMICODE® EC1^{PLUS} indeklimacertificeret
- ✓ Kan anvendes i DGNB-certificeret byggeri.

MULTITACK TURBO

TIL LODRETTE OG VANDRETTE OPKLÆBNINGSLØSNINGER MM.

- ✓ Hurtigt hærdende og hurtig opbygning af styrke - håndtérbar efter 20 min.
- ✓ Krymper ikke og forbliver permanent elastisk
- ✓ Fødevaregodkendt
- ✓ Kan anvendes i DGNB-certificeret byggeri.

LJUNGDAHL MS-60

OPSÆTNING OG MONTAGE AF PANELER, INDFATNINGER MM.

- ✓ Kraftigt tack og hurtigt hærdende
- ✓ Elastisk og deformerer ikke under trykpåvirkning
- ✓ Fødevaregodkendt
- ✓ Kan anvendes i DGNB-certificeret byggeri.

BRANDHYBRID 240

LINEÆRE BRANDFUGER VED DØRE, VÆGGE OG VINDUER ETC.

- ✓ SMX-baseret, brandsikker, røgtæt og permanent elastisk brandfuge
- ✓ Testet efter den europæiske standard EN 1366-4
- ✓ Opfylder ETA 22/0170 og lydreduktion iht. IFT Rosenheim
- ✓ Kan anvendes i DGNB-certificeret byggeri.

