


NEM MONTAGE AF STØJDÆMPENDE VÆG- OG LOFTPLADER

Med Ljungdahls klæbemasser, MS-60 og Multitack X, kan du let og hurtigt montere akustikplader direkte på loft, skråloft eller væg og i områder med fx lav installationshøjde og/eller begrænset installationsflade - helt uden søm- eller skruehuller.

Direkte opklæbning af akustikplader med MS 60 eller Multitack X er en nem, støvfri montageløsning med minimalt forbrug af klæbemasse, der kan anvendes på mange overflader såsom mineraluldsplader.


PÅFØRING AF KLÆBEMASSE PÅ AKUSTIKPLADER AF MINERALULD 60X60 MM (MAKS. 30 MM TYKKELSE)

- ✓ Før opklæbningen påbegyndes, skal overflader være rene, tørre, fri for fedtstof, støv mm.
- ✓ Sikr, at overfladen, hvorpå akustikpladerne skal monteres, er plan.
- ✓ På kvadratiske akustikplader, der er forberedt til opklæbning, lægges klæbemassen i en skrå stribe på 14 cm á ca. 10 mm i diameter i hvert hjørne (5 cm fra kanten) på pladens bagside.
- ✓ Akustikpladerne placeres, justeres og presses på plads.

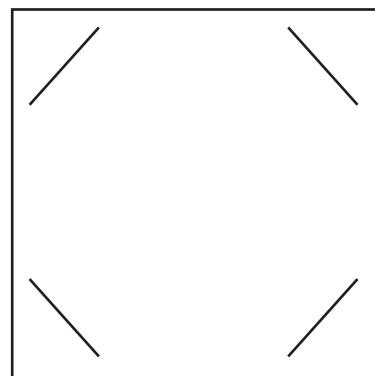

PÅFØRING AF KLÆBEMASSE PÅ AKUSTIKPLADER AF MINERALULD 60X120 MM (MAKS. 30 MM TYKKELSE)

- ✓ Før opklæbningen påbegyndes, skal overflader være rene, tørre, fri for fedtstof, støv mm.
- ✓ Sikr, at overfladen, hvorpå akustikpladerne skal monteres, er plan.
- ✓ Læg klæbemassen i hjørnerne som på de kvadratiske plader i striber på 14 cm á 10 mm i diameter, 5 cm fra kanten).
- ✓ På midten af pladen i hver side tilføjes to striber i en vinkel på 2 x 14 cm á 10 mm i diameter, 5 cm fra kanten.
- ✓ Akustikpladerne placeres, justeres og presses på plads.

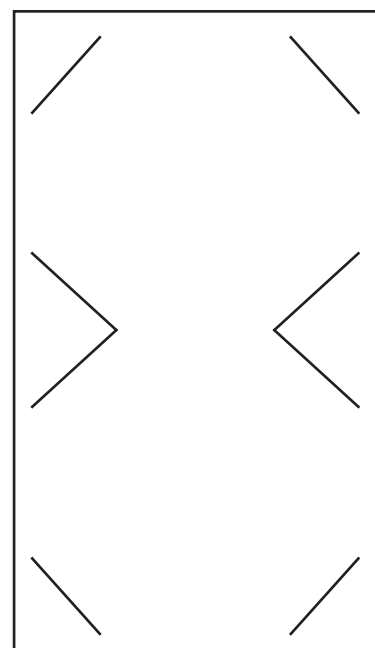

OBS: Vær opmærksom på at klæbemasse på akustikpladernes forside ikke altid kan fjernes tilfredsstillende.



VI HØRER MEGET GERNE FRA DIG...

Ljungdahl A/S • Hejrevang 22 • DK-3450 Allerød

☎ 4814 0010

✉ ljungdahl@ljungdahl.dk

🌐 www.ljungdahl.dk

Ljungdahl
...en tæt forbindelse®

OPKLÆBNING AF AKUSTIKPLADER

Multitack X

1-KOMPONENT UNIVERSALLIM

Ljungdahls Multitack X er perfekt til opgaver, hvor man ønsker en lim, der hugger med det samme, og dermed ofte gør yderligere understøtning overflødig.

Velegnet til gængse montageopgaver ude som inde, som fx opsætning af spejle, glaspartier, gipsplader, sanitære installationer, fodpaneler mm. Undgå skruehuller og opnå en hurtig, nem og sikker montage med Ljungdahl Multitack.

Patron á 300 ml. (ca. 1,8 m²) rækker til:

- ca. 5 plader 60x60 cm
- ca. 2,5 plader 60x120 cm

MS-60

1-KOMPONENT KLÆBEMASSE

Ljungdahl MS-60 er ideel til opgaver inden for byggeri og industri.

Brug MS-60 såvel indendørs som udendørs til almindelige montageopgaver såsom opklæbning af tunge facadeplader, limning af kantlister og montering af tagsten mm.

Lav en professionel og flot finish med MS-60 uden søm eller skruehuller. Påføres let og hurtigt med fugepistol.

Pose á 600 ml. (3,6 m²) rækker til:

- ca. 10 plader 60x60 cm
- ca. 5 plader 60x120 cm

	Multitack X	MS-60
Vægtfylde [g/ml]	1,48	1,47
Hærdning [mm/døgt v. 23°C, 50% RF]	2-3	3
Skintid [min v. 23°C, 50% RF]	4	5
Bevægelser [%]	20	20
Temp.res. [°C]	-40-90	-40-90
Hårdhed [shore A)	75	50
Trækstyrke [N/mm ²]*	3,6	3
100% modul [N/mm ²]*	2,9	1,6

* 1 N/mm² svarer til en bæreevne på 10 kg/cm²